

HLAK 25 TYP C - 5 POLIG



080150-0-X

HAUPTLEITUNG (JE POL)

2 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



- > Modularer Aufbau, Modulbreite 17,8 mm
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35

ABZWEIGLEITUNG (JE POL)

2 x 16 mm² - 2,5 mm²
10 mm² - 1,5 mm²



AL / CU



080150-3-X



080150-5-X

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC

STROMBELASTBARKEIT

152 A Cu
100 A Al

ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 61238-1 (Class A)



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 25/16 für Aluminium/ Kupferleiter	080150-0-3	HLAK 25/16 5L G	1/12	4051589015035
	080150-1-3	HLAK 25/16 3L G/N/PE	1/12	4051589015134
	080150-3-3	HLAK 25/16 PE/3L G/N	1/12	4051589015332
	080150-5-3	HLAK 25/16 PE/3L BSG/N	1/12	4051589015530

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Für Kupferleiter (Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC/DC
690 V

STROMBELASTBARKEIT

152 A
100 A

ZULASSUNG


IEC 60947-7-1
DIN VDE 0603-2



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 25/16 für Kupferleiter	080150-0-4	HLAK 25/16 5L G	1/12	4051589801508
	080150-1-4	HLAK 25/16 3L G/N/PE	1/12	4051589801515
	080150-3-4	HLAK 25/16 PE/3L G/N	1/12	4051589801539
	080150-5-4	HLAK 25/16 PE/3L BSG/N	1/12	4051589801553

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Verlustleistung HLAK 25/16

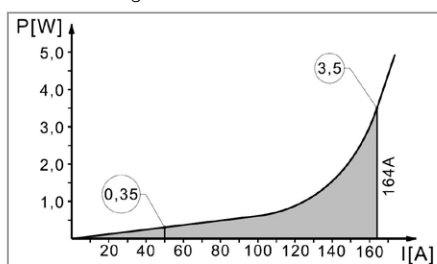

Abmessungen:

