

## HLAK 35 TYP C - 3 POLIG



080230-0-X

### HAUPTLEITUNG (JE POL)

2 x 35 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>  
25 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>



### ABZWEIGLEITUNG (JE POL)

2 x 25 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>  
16 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35



080230-1-X



080230-5-X



HLAK

**AL / CU**

## Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG	STROMBELASTBARKEIT	ZULASSUNG
1000 V AC/DC	202 A Cu	IEC 60947-7-1
1000 V AC/DC	125 A Al	IEC 61238-1 (Class A)

Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 35/25 für Aluminium/ Kupferleiter	080230-0-3	HLAK 35/25 3L G	2/24	4051589023030
	080230-1-3	HLAK 35/25 L G/N/PE	2/24	4051589023139
	080230-5-3	HLAK 35/25 3L BSG	2/24	4051589023535

\* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

## Für Kupferleiter (Cu)




NENNSPANNUNG	STROMBELASTBARKEIT	ZULASSUNG
1000 V AC/DC	202 A	IEC 60947-7-1
690 V	125 A	DIN VDE 0603-2

Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 35/25 für Kupferleiter	080230-0-4	HLAK 35/25 3L G	2/24	4051589802307
	080230-1-4	HLAK 35/25 L G/N/PE	2/24	4051589802314
	080230-5-4	HLAK 35/25 3L BSG	2/24	4051589802352

\* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

### Verlustleistung HLAK 35/25

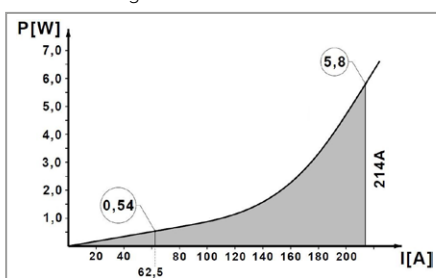

### Abmessungen:

