

PDB 270



082070-0-3

EINSPEISUNG

1 x 95 - 16 mm² (3/0 - 6 AWG)
70 - 10 mm² (2/0 - 8 AWG)



ABGANG/BRÜCKE

2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)



ABGANG

8 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC
600 V AC

STROMBELASTBARKEIT

270 A Cu Einspeisung 2 x 35 mm²
232 A Cu Einspeisung 1 x 95 mm²
200 A Cu / 155 A Al Einspeisung 1 x 3/0 AWG


ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059




Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 270	082070-0-3	PDB 270	1/18	4051589207034
für Aluminium/ Kupferleiter				

Verlustleistung PDB 270

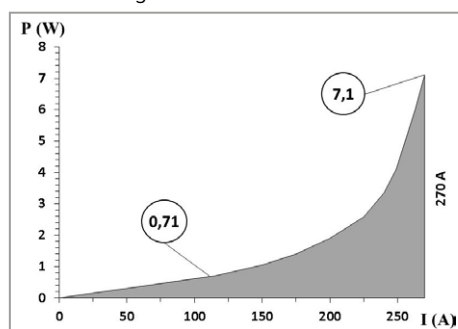

Abmessungen:

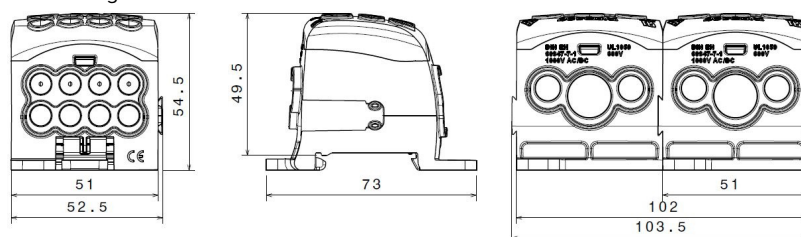

PDB 270



082070-9-3

EINSPEISUNG

1 x	95 - 16 mm ² (3/0 - 6 AWG)	
	70 - 10 mm ² (2/0 - 8 AWG)	

ABGANG/BRÜCKE

2 x	35 - 4 mm ² (2 - 12 AWG)	
	25 - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	

ABGANG

8 x	25 - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	
	16 - 1,5 mm ² (6 - 16 AWG)	

- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC
600 V AC

STROMBELASTBARKEIT

270 A Cu Einspeisung 2 x 35 mm²
232 A Cu Einspeisung 1 x 95 mm²
200 A Cu / 155 A Al Einspeisung 1 x 3/0 AWG


ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 270	082070-9-3	PDB 270	1/18	4051589207096
für Aluminium/ Kupferleiter				

Verlustleistung PDB 270

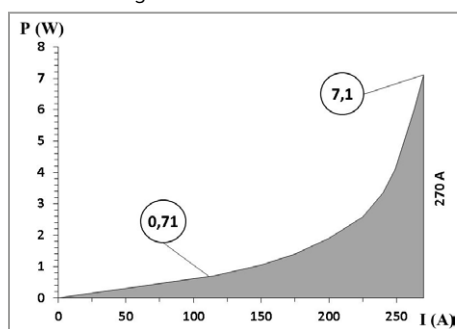

Abmessungen:

