

PDB 400



082080-0-3

EINSPEISUNG

1 x	120 - 35 mm ² (250 - 2 AWG)	
	95 - 25 mm ² (3/0 - 4 AWG)	
1 x	Flachleiter 24 x 10 mm	

ABGANG


2 x	35 - 4 mm ² (2 - 12 AWG)	
	25 - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	
3 x	25 - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	
	16 - 1,5 mm ² (6 - 16 AWG)	
4 x	16 - 1,5 mm ² (6 - 16 AWG)	
	10 - 1,5 mm ² (8 - 16 AWG)	

- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



RUND- ODER FLACHLEITEREINSPEISUNG

ZUM VERBINDEN VON 2 MODULEN



082004-2-4

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC / 1500 V DC
1000 V AC / 1500 V DC
600 V AC

STROMBELASTBARKEIT

400 A Cu Einspeisung Flexi Bar 24x10 mm
250 A Cu Einspeisung 1 x 120 mm²
250 A Cu / 205 A Al Einspeisung 1 x 250 kcmil


ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059




Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 400 für Aluminium/ Kupferleiter	082080-0-3	PDB 400	1/18	4051589208031
	Zubehör			
	082004-2-4	Brücke für PDB 400/490 - 95 mm ² - 2 Module	5/180	4051589200424

Verlustleistung PDB 400

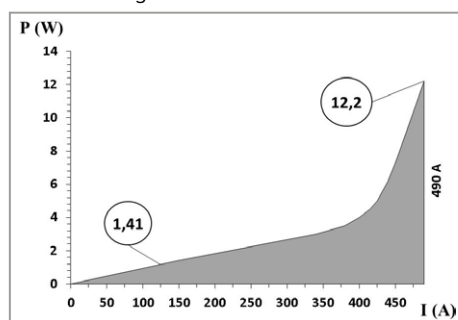

Abmessungen:

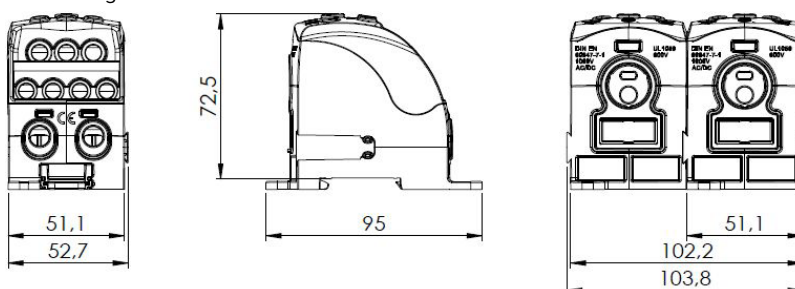

PDB 400



082080-9-3

EINSPEISUNG

1 x 120 - 35 mm² (250 - 2 AWG)
95 - 25 mm² (3/0 - 4 AWG)



1 x Flachleiter 24 x 10 mm



ABGANG

2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)



3 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



4 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)




- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



RUND- ODER FLACHLEITEREINSPEISUNG

ZUM VERBINDEN VON 2 MODULEN



082004-2-4

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC / 1500 V DC
1000 V AC / 1500 V DC
600 V AC

STROMBELASTBARKEIT

400 A Cu Einspeisung Flexi Bar 24x10 mm
250 A Cu Einspeisung 1 x 120 mm²
250 A Cu / 205 A Al Einspeisung 1 x 250 kcmil


ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 400	082080-9-3	PDB 400	1/18	4051589208093
für Aluminium/ Kupferleiter	Zubehör			
	082004-2-4	Brücke für PDB 400/490 - 95 mm ² - 2 Module	5/180	4051589200424

Verlustleistung PDB 400

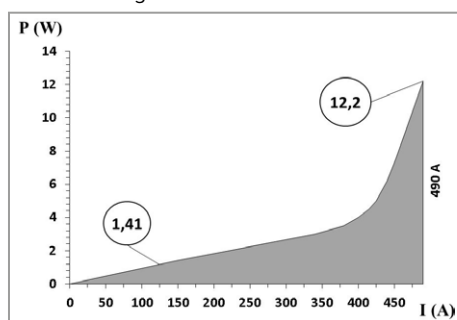

Abmessungen:

