

PDB 490



082090-0-3

EINSPEISUNG

- 1 x 185 - 95 mm² (350 - 3/0 AWG)
- 150 - 70 mm² (300 - 2/0 AWG)
- 1 x Flachleiter 24 x 10 mm



ABGANG

- 2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
- 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
- 3 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
- 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
- 4 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
- 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)




- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



RUND- ODER FLACHLEITEREINSPEISUNG

ZUM VERBINDEN VON 2 MODULEN



082004-2-4

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC / 1500 V DC
1000 V AC / 1500 V DC
600 V AC

STROMBELASTBARKEIT

490 A Cu Einspeisung Flexi Bar 24 x 10 mm
353 A Cu Einspeisung 1 x 185 mm²
310 A Cu / 250 A Al Einspeisung 1 x 350 kcmil


ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059






Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 490 für Aluminium/ Kupferleiter	082090-0-3	PDB 490	1/18	4051589209038
	Zubehör			
	082004-2-4	Brücke für PDB 400/490 - 95 mm ² - 2 Module	5/180	4051589200424

Verlustleistung PDB 490

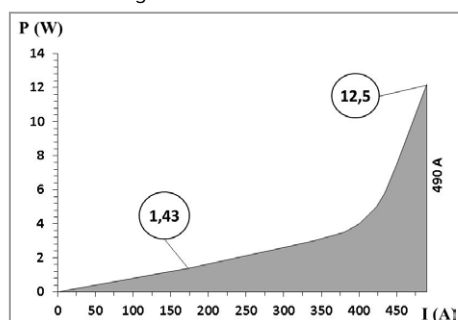

Abmessungen:



PDB 490



082090-9-3

EINSPEISUNG

- 1 x 185 - 95 mm² (350 - 3/0 AWG)
- 1 x 150 - 70 mm² (300 - 2/0 AWG)
- 1 x Flachleiter 24 x 10 mm

ABGANG


- 2 x 35 - 4 mm² (2 - 12 AWG)
- 2 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
- 3 x 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
- 3 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
- 4 x 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)
- 4 x 10 - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)

- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



RUND- ODER FLACHLEITEREINSPEISUNG

ZUM VERBINDEN VON 2 MODULEN



082004-2-4

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC / 1500 V DC
1000 V AC / 1500 V DC
600 V AC

STROMBELASTBARKEIT

490 A Cu Einspeisung Flexi Bar 24 x 10 mm
353 A Cu Einspeisung 1 x 185 mm²
310 A Cu / 250 A Al Einspeisung 1 x 350 kcmil


ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
UL-1059



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
PDB 490	082090-9-3	PDB 490	1/18	4051589209090
für Aluminium/ Kupferleiter	Zubehör	Brücke für PDB 400/490 - 95 mm ² - 2 Module	5/180	4051589200424

Verlustleistung PDB 490

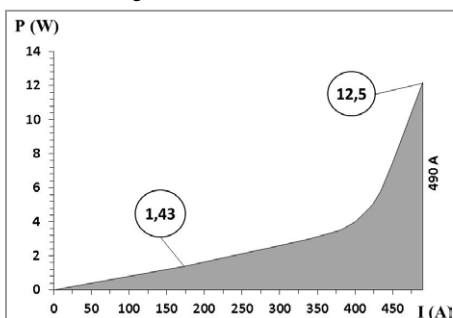

Abmessungen:

