

UVB 100 - 1 POLIG



080010-0-X

EINSPEISUNG/BRÜCKE

2 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35

ABGANG

6 x 10 mm² - 1,5 mm²
6 mm² - 1,5 mm²



AL / CU



080010-1-X



080010-2-X



080010-3-X



080010-4-X

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC
1000 V AC

STROMBELASTBARKEIT

100 A Al
101 A Cu

ZULASSUNG

IEC 61238-1 (Class A)
EN 60998-2-1



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
UVB 100 für Aluminium/ Kupferleiter	080010-0-3	UVB 100 L G	3/54	4051589001038
	080010-1-3	UVB 100 N	3/54	4051589001137
	080010-2-3	UVB 100 PE	3/54	4051589001236
	080010-3-3	UVB 100 L B	3/54	4051589001335
	080010-4-3	UVB 100 L S	3/54	4051589001434

Für Kupferleiter (Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC

STROMBELASTBARKEIT

101 A


ZULASSUNG

EN 60998-2-1



Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
UVB 100 für Kupferleiter	080010-0-4	UVB 100 L G	3/54	4051589800105
	080010-1-4	UVB 100 N	3/54	4051589800112
	080010-2-4	UVB 100 PE	3/54	4051589800129
	080010-3-4	UVB 100 L B	3/54	4051589800136
	080010-4-4	UVB 100 L S	3/54	4051589800143

Verlustleistung UVB 100

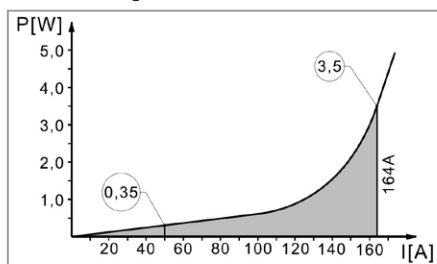

Abmessungen:

