

# Technische Daten

Bezeichnung:	Reihenklemme RKA 50 D
Ausführung:	Fingersicher IP 20
Artikel Nr.:	087320

<b>Bemerkungen:</b>	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
<b>Vorschriften:</b>	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1	UL 1059, CSA-C22.2 No. 158
<b>Nennspannung:</b>	1.000 V AC / 1.000 V DC	600 V AC
<b>Strombelastbarkeit:</b>	Cu 150 A, Al 150 A	Cu 150 A, Al 120 A
<b>Bemessungsquerschnitt:</b>	50 mm <sup>2</sup>	AWG 1/0
<b>Stoßspannungsfestigkeit:</b>	8 kV	
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	3	
<b>Überspannungskategorie:</b>	III	
<b>CTI Wert:</b>	550	550


	Anzahl Anschlüsse: 4 x 50 mm <sup>2</sup> (alle Leiterarten)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu	Al	
50 mm <sup>2</sup>	10 Nm	-	14 Nm
35 mm <sup>2</sup>	-	10 Nm	-
25 mm <sup>2</sup>	8 Nm	8 Nm	12 Nm
16 mm <sup>2</sup>	-	-	10 Nm
10 mm <sup>2</sup>	6 Nm	6 Nm	-
6 mm <sup>2</sup>	-	-	-
4 mm <sup>2</sup>	-	-	-
Abisolierlänge	16 mm		
Innensechskant	M10 (SW 5 mm)		

	Anzahl Anschlüsse: 4 x AWG 1/0 (alle Leiterarten)		
	UL 1059, CSA-C22.2 No. 158		
	Cu	Al	
AWG 1/0	-	-	14 Nm
AWG 2	-	-	-
AWG 4	14 Nm	14 Nm	-
AWG 6	-	-	-
AWG 8	-	-	-
AWG 10	-	-	-
AWG 12	-	-	-
Abisolierlänge	16 mm		
Innensechskant	M10 (SW 5 mm)		

<b>Werkstoffe:</b>	Klemmkörper: Aluminium	verzinkt
	Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben: Stahl	verzinkt

<b>Flammwidrigkeit:</b>	Selbstverlöschend	
-------------------------	-------------------	--

<b>Mechanische Werte:</b>	Abmessungen:	Breite x Höhe x Tiefe (mm):	35,6 x 45 x 70
---------------------------	--------------	-----------------------------	----------------

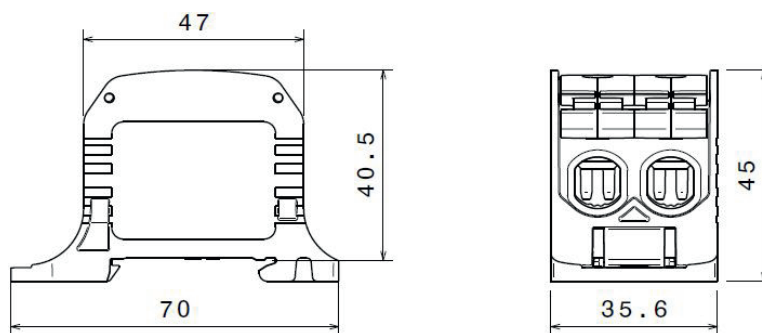

Ausführung				
Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035				
Artikel Nr.	Ausführung	Deckelfarbe	VPE	GTIN (EAN)
087320-0-3	L G	lichtgrau RAL 7035	5/40	4051589873208
087320-1-3	N	lichtblau RAL 5012	5/40	4051589873215
087320-2-3	PE	gelbgrün RAL 6018	5/40	4051589873222
087320-3-3	LB	lehmbraun RAL 8003	5/40	4051589873239
087320-4-3	L S	tiefschwarz RAL 9005	5/40	4051589873246